

Des supports de communication couleur d'excellente qualité

imageRUNNER ADVANCE C7565i/C7570i/C7580i

La gamme imageRUNNER ADVANCE C7500 offre à votre entreprise une productivité exceptionnelle et des couleurs d'excellente qualité. Conçue pour les volumes d'impression importants et dotée d'options de finition polyvalentes, elle représente un investissement idéal pour la production de supports de communication internes et externes. Cette gamme offre un fonctionnement intuitif et assure la protection de vos informations, ce qui fait d'elle un véritable atout pour votre entreprise.



IMPRESSION



COPIE



FAX en option



NUMÉRISATION

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be

Qualité exceptionnelle

- Obtenez constamment des résultats de qualité supérieure grâce à la fiabilité et aux technologies de moteur caractéristiques de Canon.
- Les technologies d'impression couleur, notamment la prise en charge de la résolution 2 400 ppp et la technologie d'imagerie V2 garantit la production de documents d'une qualité exceptionnelle, pour un impact optimal du contenu.
- Le toner CV de Canon vous aide à obtenir des couleurs vives, homogènes et précises sur une grande variété de supports, même dans les environnements où l'activité d'impression est intensive.
- Grâce à une capacité papier totale de 9 300 feuilles, le temps de disponibilité est optimisé.
- Des options de finitions de qualité professionnelle telles que l'agrafage, la piqûre à cheval, la perforation, la coupe, le pliage et l'insertion de feuillets élargissent vos possibilités de création documentaire en interne.
- Les contrôleurs FIERY ColourPASS-GX500 et imagePASS-N1 en option optimisent le traitement, la gestion des travaux, l'automatisation des flux et une reproduction fidèle des couleurs.

Maîtrisez vos coûts

- Des technologies conçues pour réduire le coût total d'impression
- Mettez en oeuvre des ordres d'impression, surveillez la production et limitez la quantité d'impressions par utilisateur.
- Parfaite intégration avec les solutions de gestion documentaire et de contrôle de gestion des flux telles que uniFLOW.
- Diagnostic et assistance à distance qui contribuent à réduire les temps d'arrêt et le temps consacré à la résolution de problèmes informatiques
- La gestion à distance et centralisée du parc d'imprimantes simplifie la gestion du parc informatique et des périphériques.
- Système de contrôle d'accès et de contrôle des coûts en option.

Rationalisez vos flux de documents

- Interface utilisateur intuitive avec un grand écran tactile couleur très réactif fonctionnant comme un smartphone.
- Numérisation de documents papier facile et rapide.
- Des options de personnalisation avancées permettent de créer une expérience utilisateur unique et parfaitement adaptée aux besoins de chaque utilisateur en termes de flux de production.
- La plate-forme MEAP de Canon permet d'optimiser les processus en s'intégrant à différentes solutions performantes de numérisation et de gestion de la production de documents.
- La prise en charge évolutive des nouvelles exigences en matière de mobilité et de flexibilité permet notamment aux professionnels en déplacement de numériser ou d'imprimer des documents et d'accéder à certaines applications sur le Cloud.
- Numérisez et convertissez des documents en fichiers PDF consultables, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint grâce à un chargeur de documents recto verso en un seul passage pouvant contenir jusqu'à 300 originaux.
- Technologie de capteur de mouvement pour sortir le périphérique du mode de veille
- Suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation.
- Fonctionnalité pratique d'agrafage à la demande.

Gérez efficacement vos périphériques

- Pré configurez les périphériques pour faciliter l'installation.
- La gestion du parc d'imprimantes est simplifiée grâce aux paramètres de synchronisation entre de multiples périphériques.
- Les outils de gestion de périphériques de Canon vous permettent de contrôler votre parc d'imprimantes de manière centralisée. Depuis cet unique point de contrôle, vous pouvez effectuer des mises à jour, consulter l'état du périphérique et des consommables, éteindre les périphériques à distance, relever les compteurs ou encore gérer les carnets d'adresses et les pilotes d'impression.
- Prise en charge des normes de réseau du secteur, comme PCL et Adobe PostScript, pour une intégration simplifiée
- Partage des ressources et des fonctionnalités avec d'autres périphériques imageRUNNER ADVANCE du réseau
- Collaboration avec les applications métier et les systèmes externes du Cloud
- Diagnostic à distance pour une maintenance préventive

Des informations confidentielles sécurisées

- Contrôlez l'accès au périphérique à l'aide d'un système convivial d'authentification des utilisateurs, qui ne limite en rien la productivité.
- Évitez toute diffusion non autorisée d'informations confidentielles grâce à l'ensemble des fonctions de protection des documents en standard et en option.
- Renforcez la confidentialité et la protection des informations de votre réseau grâce au protocole IPsec, à des capacités de filtrage au niveau des ports et à la technologie SSL.
- L'impression sécurisée assure la confidentialité des informations.
- Désactivation de certaines fonctions au cas par cas pour empêcher toute utilisation non autorisée
- Système de prévention contre l'utilisation de documents confidentiels par une analyse du contenu avant impression ou numérisation via uniFLOW (option).


L'environnement au coeur de nos préoccupations

- Les technologies de fixation et les fonctionnalités innovantes disponibles en mode veille prolongée permettent de réduire la consommation énergétique globale de l'appareil.
- Réduisez votre production de déchets grâce à l'impression recto-verso par défaut, l'impression sécurisée et la possibilité de mettre des travaux d'impression en attente, de les prévisualiser et de modifier les paramètres d'impression directement sur l'imprimante, afin d'obtenir des impressions parfaites dès le premier tirage.
- Conception écologique avec l'utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques et une volonté de minimiser l'impact sur l'environnement
- Certification ENERGY STAR®.
- Générez moins de déchets grâce à la fonction d'agrafage éco sans agrafes
- Consomme seulement moins de 0,9 W en mode veille prolongée
- L'un des meilleurs Taux de Consommation Électrique typique (TEC*) pour ce type d'imprimante
- Satisfaction des critères rigoureux de la distinction Blue Angel

Personnalisation

Écran

Personnalisez votre écran comme vous le souhaitez.

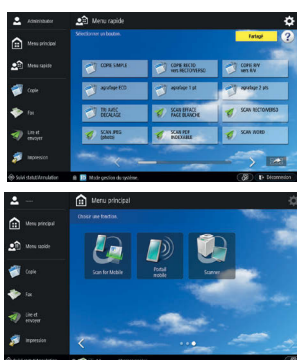

Personnalisation du design

Machine

Personnalisez votre machine aux couleurs de votre entreprise.



Configuration

MODULE DE FINITION AGRAFAGE V2



- 3 magasins papier, capacité de 3 500 feuilles
- Agrafage en coin d'angle et double jusqu'à 65 feuilles (90 g/m²)
- Agrafage éco 4 feuilles (80 g/m²) et à la demande 65 feuilles (90 g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)

MODULE DE BROCHURE V2



- 3 magasins papier, capacité de 3 500 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 65 feuilles
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)

MODULE D'AGRAFAGE X1



- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin d'angle et double jusqu'à 100 feuilles (80 g/m²)
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option (module de perforation-BG1 2/4 trous et module de perforation-BH1 4 trous)

MODULE DE BROCHURE X1



- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin d'angle et double jusqu'à 100 feuilles (80 g/m²)
- Livrets jusqu'à 20 feuilles
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option (module de perforation-BG1 2/4 trous et module de perforation-BH1 4 trous)



UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS Q1

- Intercalaires pré imprimées
- Jusqu'au A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles



UNITÉ D'INSERTION/PLI DE DOC K1

- Intercalaires pré imprimés
- Jusqu'au A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles
- Pliage en Z et en C



IR-ADV
C7565i/
C7570i/C7580




MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1

- Prise en charge du format A4
- Grammage de 52 à 256 g/m²
- 3 500 feuilles (80 g/m²)



MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1

- Prise en charge des formats jusqu'au SRA3
- Grammage de 52 à 300 g/m²
- 3 500 feuilles (80 g/m²)



MAGASIN PAPIER LATÉRAL 3 TIROIRS C1

- Prise en charge de tous les formats jusqu'au 330,2 x 487,7 mm
- Grammage de 52 à 300 g/m²
- 6 000 feuilles (80 g/m²)



UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS N1

- Intercalaires pré imprimés
- Jusqu'au A3
- 2 bacs, capacité de 400 feuilles



UNITÉ DE PLIAGE J1

- Intercalaires pré imprimés
- Jusqu'au A3
- Pli en Z, pli en accordéon, pli en C, pli simple et pli double parallèle



MODULE PROFESSIONNEL DE PERFORATION A1

- Jusqu'au A3
- Grammage de 52 à 300 g/m²



COLORPASS-GX500



IMAGEPASS-N1

PDL MÉMOIRE SYSTÈME

- PS/PCL 5 (sans pilote)
- 4 Go/1 To
- Fiery FS200 Pro
- PCL/PS
- 2 Go/500 Go
- Fiery FS200 Pro

- Offre des vitesses de traitement supérieures, une qualité d'image exceptionnelle et un flux de production efficace
- Impression personnalisée avec le format Fiery FreeForm (TM) d'entrée de gamme intégré ou les formats d'impression de données variables leaders du marché pris en charge
- Intégration des flux de production avec les systèmes de gestion des informations EFI (TM), Web-to-Print et des flux de production prépresse populaires pour une automatisation de bout en bout
- Communication avec la suite complète de modules uniFLOW en option

Cette configuration à plat n'est fournie qu'à titre d'illustration. Vous pouvez consulter la liste complète des options et les informations exactes en matière de compatibilités via le configurateur de produit en ligne.

Caractéristiques techniques

Moteur d'impression

Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option
Vitesse du processeur	Bi-processeur Canon personnalisé (partagé) de 1,75 GHz
Panneau de commande	Standard : Écran tactile couleur LCD TFT 25,6 cm WSVGA En option : Panneau tactile couleur vertical 26,4 cm SVGA
Mémoire standard	Standard : 4 Go de RAM
Disque dur	Standard : 250 Go Maximum : 1 To En option : 250 Go/1 To
Ports et options de connexion	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) En option : NFC, Bluetooth basse consommation AUTRES Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) En option : Interface série, Interface de contrôle copie
Capacité papier (standard)	2 cassettes de 1100 feuilles (80 g/m ²) + 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²) Bac multifonction de 250 feuilles (80 g/m ²)
Alimentation papier (en option)	3500 feuilles supplémentaires (MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 ou MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1) 1 magasin papier latéral multi-tiroirs de 6 000 feuilles (80 g/m ²) (MAGASIN PAPIER LATÉRAL MULTI-TIROIRS C1)
Capacité maximale en alimentation papier	9 300 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier en sortie	Avec module de finition externe : 3 500 feuilles (A4, 80 g/m ²) * MODULE D'AGRAFAGE V2 ou MODULE DE BROCHURE V2 4 250 feuilles (A4, 80 g/m ²) * MODULE D'AGRAFAGE X1 ou MODULE DE BROCHURE X1
Fonctions de finition	Assembler, grouper, Offset Avec module de finition externe : Agrafes, piqûre à cheval, perforer (différentes perforations possibles), massicoter, insérer des documents, plier (en C/en Z/simple/double parallèle/accordéon)
Types de supports pris en charge	Cassettes : Papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent, à en-tête, enveloppes, cartes postales, intercalaires Bac multifonction : Papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent, à en-tête, enveloppes, cartes postales, intercalaires, étiquettes, papier calque, couché, texturé Magasins papier en option : Papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, à en-tête, index**, transparent**, étiquettes**, enveloppes*, papier couché**, texturé**, calque* * Nécessite le MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 ** Nécessite le MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 ou le MAGASIN PAPIER LATÉRAL 3 TIROIRS C1
Formats des supports pris en charge	Cassettes papier 1/2 : A4, B5 Cassettes papier 3/4 : Formats standard : A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm, enveloppes N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Formats personnalisés : 139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm Formats d'enveloppe personnalisés : 98 mm x 148 mm à 330,2 mm x 487,7 mm Bac multifonction : Formats standard : A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm Formats personnalisés : 100 mm x 148 mm à 330,2 mm x 487,7 mm Formats libres : 100 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm Enveloppes : N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL, Formats d'enveloppe personnalisés : 90 mm x 148 mm à 330,2 mm x 487,7 mm MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1 : A4, B5 MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 : A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm Enveloppes : N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Formats personnalisés : 139,7 mm x 148 mm à 330,2 mm x 487,7 mm MAGASIN PAPIER LATÉRAL 3 TIROIRS C1 : A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm Formats personnalisés : 139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm
Grammages des supports pris en charge	Cassettes papier 1/2 : 52 à 220 g/m ² Cassettes papier 3/4 : 52 à 256 g/m ² Bac multifonction : 52 à 300 g/m ²
Temps de préchauffage	Recto-verso : 52 à 220 g/m ² Mise sous tension : 30 secondes maximum ¹

Dimensions (l x P x H)	Veille prolongée : 30 secondes maximum 689 mm x 941 mm x 1 220 mm
Poids	Env. 270 kg avec toner

Caractéristiques d'impression

Méthode d'impression	Impression laser couleur
Vitesse d'impression (NB/Couleur)	iR-ADV C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) iR-ADV C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) iR-ADV C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R) 2 400 ppp x 2 400 ppp
Résolution d'impression	2 400 ppp x 2 400 ppp
Langage(s) de description de page	UFR II, PCL 5e/6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (en standard)
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible depuis une clé USB, Espace avancé, une interface utilisateur distante et un accès Internet Types de fichiers pris en charge : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS. Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et connectés à Internet et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Veuillez contacter votre conseiller commercial pour plus d'informations.
Impression depuis les appareils mobiles et le Cloud	
Polices	Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), codes-barres** *Nécessite le JEU DE POLICE DE CARACTÈRES INTERNATIONAL PLC A1 (en option) **Nécessite le KIT D'IMPRESSION CODES BARRES D1 (en option) Polices PS : 136 polices romanes

Caractéristiques du copieur

Vitesse de copie	iR-ADV C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) iR-ADV C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) iR-ADV C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R)
Temps de sortie 1ère copie	iR-ADV C7565i : Env. 4,8/5,9 s ou moins iR-ADV C7570i : Env. 4,8/5,9 s ou moins iR-ADV C7580i : Env. 4,4/5,4 s ou moins
Résolution de copie	Lecture : 600 ppp x 600 ppp Impression : jusqu'à 1 200 ppp x 1 200 ppp
Copies multiples	Jusqu'à 9 999 copies
Agrandissement	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Réductions prédéfinies	25 %, 50 %, 71 %, 100 %
Agrandissements prédéfinis	141 %, 200 %, 400 %

Caractéristiques de numérisation

Numérisation standard	Lecteur couleur, platine et chargeur automatique de documents recto verso une passe A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R
Format(s) de support pris en charge	
Caractéristiques de numérisation « Pull »	Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA OS pris en charge : Windows Vista/7/8/8.1/10 Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Résolution de numérisation	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Originaux acceptables	Formats de supports pris en charge par la platine : Feuille, livre, objets 3D (jusqu'à 2 kg) Formats de supports pris en charge par le chargeur de documents : A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R Grammages de supports pris en charge par le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² / 64 à 220 g/m ² (N&B/Couleur) Numérisation recto-verso : 50 à 220 g/m ² / 64 à 220 g/m ² (N&B/Couleur)
Méthodes de numérisation	Fonctionnalité d'envoi disponible sur tous les modèles Numérisation vers clé USB : Disponible sur tous les modèles Numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet : Plusieurs solutions sont disponibles pour assurer la numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet, suivant vos besoins. Veuillez contacter votre conseiller commercial pour plus d'informations. Numérisation vers le Cloud : De nombreuses solutions sont disponibles, permettant de numériser vers le Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations. Numérisation « Pull » TWAIN / WIA disponible sur tous les modèles

Capacité papier
Numérisation recto-verso

300 feuilles (80 g/m²)
Recto verso vers recto verso (automatique)

Caractéristiques d'envoi

Optionnel / Standard	En standard sur tous les modèles
Destination	E-mail/iFAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte de réception, Fax Super G3 (en option), Fax IP(en option)
Carnet d'adresses	LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi	100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
Protocole de communication	Fichier : FTP, SMB, WebDAV E-mail/I-Fax : SMTP, POP3, I-Fax (simple, complet)
Format de fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliqueurpolitique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word) En option : PDF (Trace&Smooth, crypté), PDF/XPS (signature numérique)

Caractéristiques de télécopie

Optionnel / Standard	En option sur tous les modèles
Débit de modem	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution	400 × 400 ppp, 200 × 400 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 100 ppp
Taille d'envoi/ d'enregistrement	A5 et A5R* jusqu'au A3 *Envoyé comme A4
Mémoire TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30 000 pages
Numéros abrégés	Maxi 200
Groupe de numéros abrégés/ de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	256 adresses maxi
Sauvegarde de la mémoire	Oui

Caractéristiques environnementales

Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30° C Humidité : 20 à 80% HR (sans condensation)
Source d'alimentation	iR-ADV C7565i/C7570i : 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A iR-ADV C7580i : 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 A
Consommation électrique	Maximum (valeur approximative) : C7570i/7565i : 2 kW C7580i : 2,5 kW Impression : C7565i : Env. 1 056 W ou moins, C7570i : 1 071 W ou moins, C7580i : 1 151 W ou moins ³ Veille : Env. 136,6 W En mode Veille Prolongée : Environ 0,9 W ⁴ Plugin éteint : Environ 0,25 W ⁵ Taux de Consommation Électrique Typique (TEC) ⁵ :
Niveaux sonores	Niveau de puissance sonore (LwAd) Actif 70 dB Veille : 40 dB
Normes	Certification ENERGY STAR® Ecomark

Consommables

Cartouche(s) de toner	TONER C-EXV 52 Noir/Cyan/Magenta/Jaune
Toner (estimation basée sur une couverture de 5%)	TONER C-EXV 52 NOIR : 82 500 pages TONER C-EXV 52 Cyan/Magenta/Jaune : 66 500 pages

Accessoires matériels

Pour plus d'informations concernant les options disponibles sur la série iR-ADV C7500, veuillez vous reporter aux fiches techniques disponibles sur le site Web Canon de votre pays.

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone : **0800 34 040**
Fax : **0800 34 041**
E-mail : **info@davin.be**
www.davin.be

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Charleroi
Rue des Aïses, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rocheffort
Rue de France, 17
B-5580 Rocheffort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l'église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

