

Une presse numérique noir et blanc fiable et hautement productive pour les professionnels et les centres de reprographie intégrés

imageRUNNER
8505 Pro
8595 Pro
8585 Pro

Imprimez à des vitesses jusqu'à 105 images/minute en noir et blanc et profitez d'une vitesse de sortie exceptionnelle lors de l'impression sur des supports épais.

Capacité d'alimentation papier étendue, jusqu'à 7 700 feuilles.

Productivité optimisée



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**
Fax: **0800 34 041**
E-mail: **info@davin.be**
www.davin.be

Une productivité optimisée

- Imprimez à des vitesses jusqu'à 105 images/minute en noir et blanc et profitez d'une vitesse de sortie exceptionnelle lors de l'impression sur des supports épais.
- Grâce aux options flexibles de gestion des supports, vous pouvez choisir parmi un large éventail de types de papier et utiliser des supports d'un grammage pouvant atteindre 256 g/m².
- Capacité d'alimentation papier étendue, jusqu'à 7 700 feuilles.
- Proposé en option, le contrôleur d'impression imagePASS est idéal pour les sites à forte activité car il offre de puissantes capacités de traitement, de gestion des données variables et fournit un flux de traitement d'impression de production.
- Créez des rapports, des brochures, des bulletins d'information, des manuels, des propositions et des contrats d'aspect professionnel grâce à des options de finition flexibles telles que la perforation, le pliage, l'insertion de document, l'agrafage et la création de livrets de qualité professionnelle.
- Numérisez et convertissez des documents en fichiers PDF consultables, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint grâce à un chargeur de documents recto verso en un seul passage pouvant contenir jusqu'à 300 originaux.
- Une interface utilisateur intuitive dotée d'un grand écran tactile couleur réactif facilite la réalisation des tâches.
- Adaptée aux nouvelles habitudes de travail mobile, elle permet d'accroître l'efficacité de l'entreprise en permettant aux personnes en déplacement de numériser ou imprimer des documents et d'accéder à certaines applications Cloud.

Une fiabilité éprouvée

- La fiabilité et les technologies de moteur d'impression font la renommée de Canon : cette presse produit des résultats d'une qualité exceptionnelle, qui correspondent aux besoins des services à forte activité et des centres de reprographie intégrés.
- Conçue pour offrir une disponibilité maximale, elle avertit l'utilisateur des besoins en toner et autres consommables et dispose de vidéos expliquant leur gestion. Le toner peut être réapprovisionné à la volée en cours d'impression et les travaux sont réorientés automatiquement (à l'aide de solutions en option).

Intégration et efficacité de la gestion du parc de matériels

- La prise en charge native des normes de l'industrie, telles que Genuine Adobe PostScript et PCL, garantit une intégration transparente dans les réseaux et solutions de l'entreprise.
- La plateforme MEAP de Canon permet d'optimiser les processus, en intégrant des solutions de gestion documentaire, de numérisation et de gestion de l'impression.
- Le système peut être pré-configuré, ce qui simplifie l'installation et la gestion du parc de matériels d'impression est rendue plus aisée grâce à la synchronisation des paramètres de configuration entre plusieurs systèmes.
- Les outils de gestion de périphériques de Canon offrent un point de contrôle central pour l'ensemble de votre parc de systèmes d'impression. Ils permettent de vérifier le statut du périphérique, les quantités de toner ou de papier, de mettre les appareils hors tension à distance, d'obtenir des données de sécurité, de gérer les carnets d'adresses et les pilotes d'impression.

Gestion des coûts

- L'application de politiques d'impression, le contrôle des impressions et la restriction de l'utilisation contribuent à réduire les impressions inutiles, favorise le retour sur investissement et permet de réaliser des économies sur la consommation de papier et de toner.
- Une intégration étroite avec les solutions de gestion des impressions telles que uniFLOW, permet d'effectuer un suivi, des rapports et des analyses des coûts détaillés.

Sécurité

- Contrôlez l'accès au système d'impression à l'aide de l'application d'authentification Universal Login Manager en standard (Gestionnaire de connexion universelle).
- Évitez la diffusion non autorisée d'informations confidentielles grâce à diverses fonctionnalités de protection des documents, en standard et en option.
- Renforcez la confidentialité et la protection des informations sur l'ensemble de votre réseau grâce au protocole IPsec, à des capacités de filtrage au niveau des ports et à la technologie SSL.


L'environnement au coeur de nos préoccupations

- Les technologies de fixation, le toner pO et les fonctionnalités innovantes disponibles en mode veille prolongée permettent de réduire la consommation énergétique globale de l'appareil. Il consomme moins de 0,9 W en mode veille prolongée.
- Conçue pour minimiser l'impact sur l'environnement et fabriquée à base de matériaux recyclés et de bioplastique
- Certification ENERGY STAR

Personnalisation

Écran

Personnalisez votre écran comme vous le souhaitez.

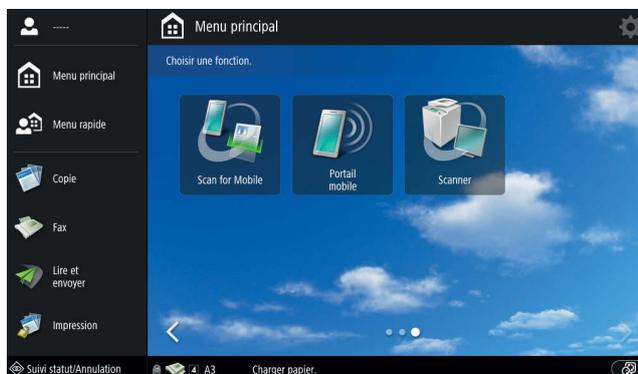

Personnalisation du design

Machine

Personnalisez votre machine aux couleurs de votre entreprise.



Configuration

iR-ADV 8585 Pro



MODULE DE MISE EN BROCHURES X1

- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Livrets jusqu'à 20 feuilles et pliage jusqu'à 5 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BG1 et BH1) et d'un massicot de chasse pour brochures (Massicot pour brochures interne A1)



MODULE D'AGRAFAGE V1

- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BG1 et BG1)



UNITÉ DE PLIAGE J1

- Pli en Z, pli en C, pli simple, pli en accordéon et pli double parallèle



MODULE PROFESSIONNEL DE PERFORATION -A1

- Prise en charge de différentes matrices de perforation
- Jusqu'à 256 g/m²
- Prise en charge des formats A3, A4, A4R
- Bac récupérateur d'une capacité de 100 000 résidus de perforation
- Durée de vie des matrices de perforation améliorée



UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS N1

- Insertion de feuilles préimprimées
- Jusqu'au A3
- Deux plateaux
- Capacité totale de 400 feuilles



MODÈLE MFP



MODÈLE D'IMPRIMANTE



MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1

- Capacité de 3 500 feuilles
- Prise en charge du format A4



MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1

- Capacité de 3 500 feuilles
- 52 à 256 g/m²
- Prise en charge de tous les formats jusqu'au 330,2 x 487,7 mm
- Configurable par l'utilisateur



MODULE DE MISE EN BROCHURES V1

- 3 magasins papier, capacité de 3 500 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 65 feuilles (80 g/m²)
- Livrets jusqu'à 20 feuilles et pliage jusqu'à 3 feuilles (A3/A4R)
- Agrafage éco jusqu'à 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande jusqu'à 65 feuilles (80 g/m²)
- Prise en charge, en option, du module de perforation interne 2/4 et 4 trous (Perforateur 2/4 trous A1 et Perforateur 4 trous A1)



MODULE D'AGRAFAGE V1

- 3 magasins papier, capacité de 3 500 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 65 feuilles (80 g/m²)
- Agrafage éco jusqu'à 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande jusqu'à 65 feuilles (80 g/m²)
- Prise en charge, en option, du module de perforation interne 2/4 et 4 trous (Perforateur 2/4 trous A1 et Perforateur 4 trous A1)



MASSICOT INTERNE



PERFORATEURS INTERNES



imagePASS Y1

- Offre des vitesses de traitement supérieures, une qualité d'image exceptionnelle et un flux de production efficace

iR-ADV 8595 Pro / 8505 Pro



MASSICOT POUR BROCHURES D1

*Nécessite le MODULE DE FINITION BROCHURE W1 PRO



MODULE DE MISE EN BROCHURES W1 PRO

- 2 magasins papier, capacité de 5 000 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Livrets jusqu'à 25 feuilles et pliage jusqu'à 5 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BT1 et BG1) et d'un massicot de chasse en option (Massicot pour brochures D1)
- Grande précision dans l'alignement de la pile en sortie
- Optimisation des performances en matière de durabilité pour les volumes importants



MODULE D'AGRAFAGE W1 PRO

- 2 magasins papier, capacité de 5 000 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BT1 et BG1)
- Grande précision dans l'alignement de la pile en sortie
- Optimisation des performances en matière de durabilité pour les volumes importants



MODULE DE FINITION BROCHURE X1

- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Livrets jusqu'à 20 feuilles et pliage jusqu'à 5 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BG1 et BH1) et d'un massicot pour brochures (Massicot pour brochures interne A1)



MODULE DE FINITION AGRAFAGE X1

- 3 magasins papier, capacité de 4 250 feuilles
- Agrafage en coin et double jusqu'à 100 feuilles
- Prise en charge d'un module interne de perforation en option 2/4 et 4 trous (Modules de perforation BG1 et BG1)



UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS NI

- Insertion de feuilles préimprimées
- Jusqu'au A3
- Deux plateaux
- Capacité d'empilement de 400 feuilles



MODULE PROFESSIONNEL DE PERFORATION -A1

- Prise en charge de différentes matrices de perforation
- Jusqu'à 256 g/m²
- Prise en charge des formats A3, A4, A4R
- Bac récupérateur d'une capacité de 100 000 résidus de perforation
- Durée de vie des matrices de perforation améliorée



UNITÉ DE PLIAGE J1

- Pli en Z, pli en C, pli simple, pli en accordéon et pli double parallèle



MODÈLE MFP



MODÈLE D'IMPRIMANTE



MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1

- Capacité de 3 500 feuilles
- Prise en charge du format A4



MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1

- Capacité de 3 500 feuilles
- 52 à 256 g/m²
- Prise en charge de tous les formats jusqu'au 330,2 x 487,7 mm
- Configurable par l'utilisateur



imagePASS Y1

- Offre des vitesses de traitement supérieures, une qualité d'image exceptionnelle et un flux de production efficace



MASSICOT INTERNE



PERFORATEURS INTERNES

Caractéristiques techniques

Unité principale

Type de machine
Fonctions de base
Vitesse du processeur
Panneau de commande

Mémoire
Disque dur
Second disque dur de mise en miroir
Connexion d'interface

Alimentation papier (Standard)
Chargeur papier (en option)
Capacité papier maximum en entrée
Capacité papier en sortie
Supports pris en charge

Formats de supports pris en charge

Grammage pris en charge

Temps de préchauffage

Dimensions (H x L x P)

Poids

Multifonction laser noir et blanc
Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option
Bi-processeur Canon personnalisé (partagé)
Écran tactile couleur LCD TFT 10,4 pouces SVGA
Modèle MFP
Écran tactile couleur LCD TFT 10,1 pouces WSVGA
Standard : 3 Go de RAM
Standard : 250 Go Maximum : 1 To
En option : 250 Go, 1 To, Méthode : Raid1

RÉSEAU - Standard : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) ; optionnel : NFC
AUTRES - Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ; optionnel : interface série, interface de contrôle de copie
2 cassettes de 1500 feuilles + 2 cassettes de 550 feuilles
(80 g/m²), un by pass de 100 feuilles (80 g/m²)
Magasin supplémentaire de 3 500 feuilles (80 g/m²)
(MAGASIN D'ALIMENTATION ADDITIONNEL C1 ou MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1)
7700 feuilles (80 g/m²)

Avec modules de finition externes : Max. 5000 feuilles (A4)
Magasins supérieurs droit et gauche (1 et 2) :
Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, papier à en-tête
Magasins inférieurs (3 et 4) :
papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, à en-tête, papier de qualité, intercalaires à onglet* - Le papier à onglet peut être installé dans les magasins 3 et 4 lorsque le KIT D'ALIMENTATION B1 (Tab feeding attachment kit - B1) est installé.
By Pass : papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, papier de qualité, transparent, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, film transparent, intercalaire à onglet, calque

* Certains types de papier calque ne sont pas compatibles

MAGASIN D'ALIMENTATION ADDITIONNEL C1 : Papier fin, ordinaire, recyclé

Papier couleur, épais, perforé, à en-tête

Papier transparent, étiquettes, intercalaire à onglet

MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1 : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, à en-tête

Magasins supérieurs droit et gauche (1 et 2) :

Format standard : A4

Magasins inférieurs (3 et 4) :

Format standard : 330 x 483 mm, 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Formats personnalisés : 139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm

By Pass :

Formats standards : 330 x 483 mm, 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Formats personnalisés : 100 mm x 148 mm à 330 mm x 487,7 mm

Formats libres : 100 mm x 182 mm à 330,2 mm x 487,7 mm

MAGASIN D'ALIMENTATION ADDITIONNEL C1 :

A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm et formats personnalisés (139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm)

MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1 :

A4

Cassettes : 52 à 220 g/m²

By Pass : 52 à 256 g/m²

Recto-verso : 52 à 220 g/m²

Mise sous tension : 60 secondes maximum

Veille prolongée : 60 secondes maximum

Mode de démarrage rapide : 4 secondes

1 481 mm x 770 mm x 1 252 mm

Environ 240 kg

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Méthode d'impression
Vitesse d'impression

Résolution d'impression
Langages PDL
Impression recto verso
Impression directe

Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud

Impression laser noir et blanc
iR-ADV 8585 Pro : 85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R)
iR-ADV 8595 Pro : 95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69,1 ppm (A4R), 95 ppm (A5R)
iR-ADV 8505 Pro : 105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76,3 ppm (A4R), 105 ppm (A5R)
1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
UFR II, PCL 5e/6 (en option), Adobe PS 3 (en option)
Automatique (standard)

Impression directe depuis une clé USB, boîte avancée, interface utilisateur distante et Web Access

- Nécessite un kit PS ou un kit d'impression directe.

De nombreux logiciels et solutions MEAP sont disponibles, permettant d'imprimer à partir de périphériques mobiles, de périphériques connectés à Internet ou au Cloud.

Polices

Polices PCL : 93 polices romanes, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel)
Nécessite le JEU DE POLICE CARACT INTER-A1 en option.
Polices PS : 136 polices romanes

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA COPIE (MODÈLES MFP UNIQUEMENT)

Vitesse de copie

iR-ADV 8585 Pro : 85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R)
iR-ADV 8595 Pro : 95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69,1 ppm (A4R), 95 ppm (A5R)
iR-ADV 8505 Pro : 105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76,3 ppm (A4R), 105 ppm (A5R)
Env. 2,7 secondes ou moins

Temps de sortie de la première copie Résolution de copie

Lecture : 600 ppp x 600 ppp
Impression : 1200 ppp x 1200 ppp

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA NUMÉRISATION (MODÈLES MFP UNIQUEMENT)

Standard Type Format(s) de supports pris en charge Grammage(s) de supports pris en charge

Lecteur chargeur couleur et chargeur recto verso 1 passe d'une capacité de 300 feuilles
Lecteur chargeur couleur et chargeur recto verso 1 passe
A3, A4, A4R, A5, A5R

Caractéristiques de numérisation « Pull »

Numérisation recto : 38 à 220 g/m² / 64 à 220 g/m² (N&B/Couleur)
Numérisation recto-verso : 50 à 220 g/m² / 64 à 220 g/m² (N&B/Couleur)
Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
OS pris en charge : Windows Vista/7/8/8.1/10 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2

Résolution de numérisation

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Capacité papier

300 feuilles (80 g/m²)

Numérisation recto-verso

Recto-verso vers recto-verso (automatique)

SPÉCIFICATIONS D'ENVOI

En option/Standard Destination Mode couleur

En standard sur tous les modèles
E-mail/I-Fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV
Sélection automatique des couleurs (Couleur, Niveaux de gris),
Sélection automatique des couleurs (Couleur, Noir et blanc)
Couleur, Niveaux de gris et Noir et blanc

Résolution d'envoi

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Protocole de communication Format de fichier

Fichier : FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-Fax : SMTP, POP3, I-Fax (simple, complet)
Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquerpolitique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

En option/Standard Nombre maximum de lignes de connexion Vitesse du modem Méthode de compression Résolution Taille d'envoi/ d'enregistrement Mémoire du fax

En option sur tous les modèles
2

Super G3 : 33,6 kbit/s, G3 : 14,4 kbit/s
MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
A3, A4, A4R, A5, A5R*1
*1 Envoyé au format A4
Jusqu'à 6000 pages

Sauvegarde de la mémoire

Oui

SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Espace avancé

Protocole de communication : SMB ou WebDAV
PC client pris en charge : Windows (Windows Vista/ 7/8/8.1/10)
Connexions simultanées (max.):
SMB : 64
WebADV : 3 (sessions actives)
Env. 16 Go (disque dur standard)

Espace disque disponible pour Espace avancé

Supports de mémoire

Standard : Mémoire USB

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement de fonctionnement Source d'alimentation Consommation électrique

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)
220-240 V (310 %), 50/60 Hz (32 Hz), 10 A
Maximum : Env. 2,4 KW
Veille : Env. 222 W
Mode économique : Env. 193 W
Veille prolongée : Env. 0,9 W ou moins
Consommation Électrique Typique (TEC) :
9,1 kWh (iR-ADV 8585 Pro), 10,9 kWh (iR-ADV 8595 Pro), 10,7 kWh (iR-ADV 8505 Pro)

Niveaux de bruit

Pression acoustique
Active : 75 dB ou moins

Normes

Veille : 58 dB ou moins
Certification ENERGY STAR®

Logiciels et solutions



Scan to Cloud

Certifications et compatibilité



Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**

Fax: **0800 34 041**

E-mail: **info@davin.be**

www.davin.be

Charleroi
Rue des Aïses, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France, 17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l' église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

